



DOSATRON®


WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

40 GPM (151.6 LPM): D8RE2VFBPHY

Especificaciones

Llame al 1-727-443-5454 para ordenar el Dosatron para su aplicación

| | |
|----------------------------------|--|
| Índice de Dilución: | 1:500 a 1:50 (.2% to 2%) |
| Índice de Caudal: | 2.2 a 40 GPM (8.3 a 151.6 LPM) |
| Índice de Presión: | 2.2 a 116 PSI (.15 a 8 BAR) |
| Material de Construcción: | Polipropileno |
| Dimensiones: | 25 1/4" x 8 1/2" |
| Peso: | 12 lbs (5.5 kg) |
| Tamaño de Conexión: | 1 1/2" NPT |
| Temperatura Máxima: | 104° F (40° C) |
| Accesorios Incluidos: | 6 ft tubo de succión, soporte, filtro al final del tubo de succión, manual de operación. |
| Accesorios Recomendados: | Tubo de succión de 6 ft, filtro, peso, soporte, bypass, unión, escala en tsp/gal, y manual de operación. |
| Accesorios Opcionales: | Válvula cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, restrictor de flujo. |

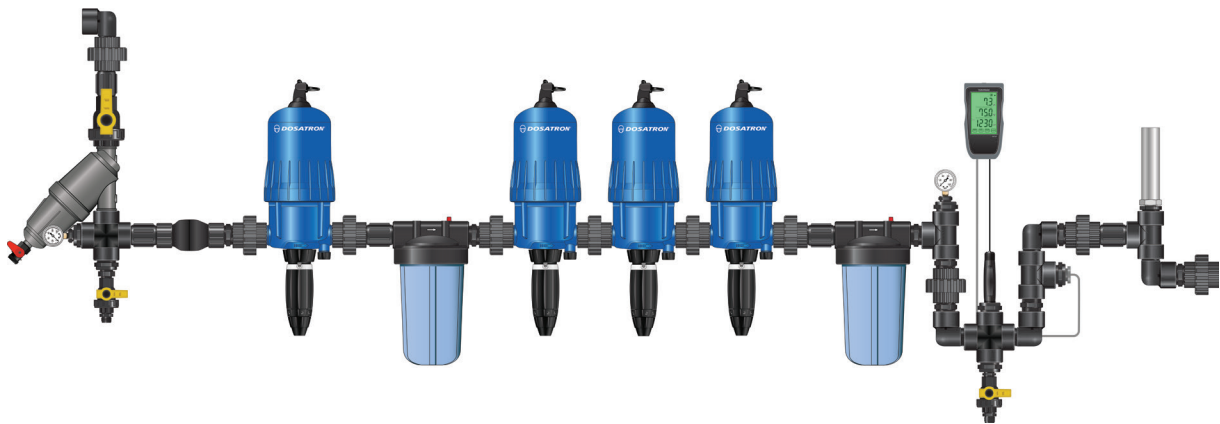

El Sistema NDS es personalizable. Más dosificadores se pueden agregar con base a su necesidad.

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
1-800-523-8499 (solo en USA) • 1-727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, Inc. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.