

40 GPM: D40WL3000NIEAF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El inyector Dosatron **D40WL3000NIEAF-40 GPM** es de accionamiento hidráulico, además Certificado por el NSF/ANSI 61 & 372. No utiliza electricidad para aplicaciones tales como tratamiento del agua potable, y desinfección y saneamiento del agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:3000 - 1:800 (0.03% - 0.125%)
Caudal:	2.2 - 40 GPM (8.3 - 151.4 LPM)
Presión:	5 - 116 PSI (0.35 - 8 BAR)
Material de Construcción:	Polipropileno (Azul)
Peso:	9 lbs (4 kg)
Tamaño de Conexión:	1 1/2" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio



Certified to
NSF/ANSI 61 & 372

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación




DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

40 GPM: D40WL3000NIEAF

Instalación Bypass

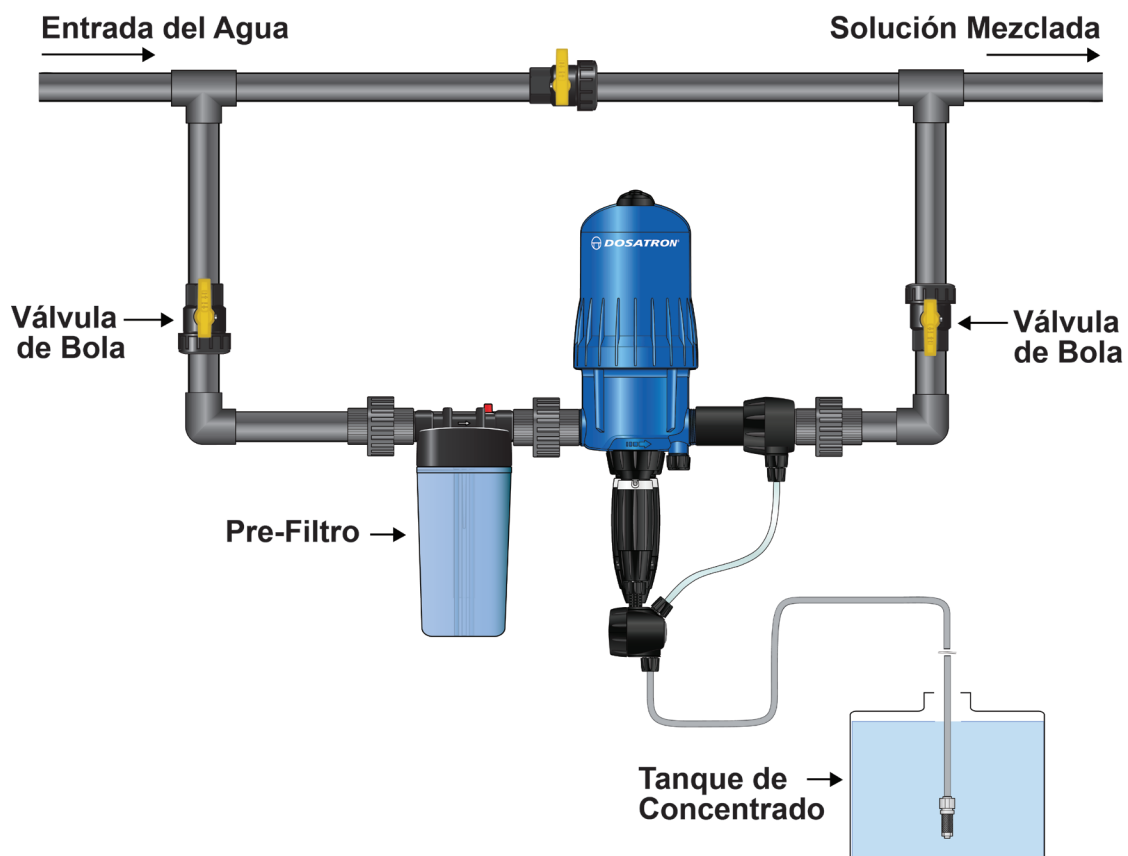

Dosatron International
2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, LLC. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards.